




PFEIFER

HIT ECO-Anschlagketten

Güteklasse 10

Ausgesuchte Produkte. Intelligente Lösungen.

Unser Produktsortiment ist handverlesen. Ausgesucht von Spezialisten, die aus der Anwendung kommen und Ihre Branche kennen. Wir wissen, worauf es in der Praxis ankommt und setzen alles daran, Ihnen für jede Aufgabe die optimale Lösung zu bieten.



400 Jahre Erfahrung

Seit 12 Generationen befasst sich PFEIFER mit dem Sichern, Heben und Bewegen von Lasten. Mit diesem Wissen wählen wir jedes Jahr ein bewährtes und zeitgemäßes Sortiment für Sie aus. In allen Projektphasen begleiten wir Sie mit unserem umfassenden Fachwissen und Know-how.

100% Qualität

Wir bieten nur Produkte, die wir selbst genauestens geprüft haben. Unsere Qualitätskontrollen umspannen die Eingangsprüfung des Materials, den Herstellungsprozess und die Prüfung der gefertigten Produkte. Unser gruppenweites QS-Management-System ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, sowie nach BS OHSAS 18001.

19 Länder

PFEIFER ist an 33 Standorten in 19 Ländern zuhause. Wir beobachten Entwicklungen in anderen Regionen, prüfen neue Ideen und beschaffen weltweit. Um Ihnen immer die beste und wirtschaftlichste Lösung zu bieten.

Mehr Service. Mehr Partnerschaft.

Lösungsorientiert

Wir setzen Maßstäbe. PFEIFER entwickelt marktführende Lösungen für Verbindungen, auf die Sie sich verlassen können. Wir sind für Sie da und begleiten Sie durch jede noch so komplexe Herausforderung

Von Beratung bis E-Procurement

Wir sind jederzeit gerne persönlich für Sie da, zum Beispiel per Telefon oder einem Beratungstermin bei Ihnen vor Ort. Aber genauso gerne und einfach begleiten wir Sie digital bei allen Entscheidungs- und Beschaffungsprozessen. Mit Online-Informationsangeboten und den passenden elektronischen Schnittstellen für zukunftsfähige, schnelle und fehlerfreie Abwicklung. Sie haben die Wahl!

Zuverlässig

Wir halten, was wir versprechen. Verlassen Sie sich auf unser verantwortungsvolles Handeln, exzellente Beratung sowie schnelle Reaktionen und Lieferzeiten.













NEU: Anschlagketten HIT ECO Einfacher. Günstiger. Schneller.

Anschlagketten müssen den Anforderungen der entsprechenden Umgebungsbedingungen gerecht werden – nicht mehr und nicht weniger! Mit dem neuen Sortiment erhalten Sie qualitativ hochwertige Anschlagketten in Standardausführungen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis und das sogar besonders schnell.

- ▶ Qualität der Güteklasse 10
- ▶ -20 °C bis +200 °C mit 100 % Tragfähigkeit
- ▶ Lackierte Kette und Bauteile für guten Korrosions-Schutz
- ▶ Rückverfolgbarkeit über Chargen-Code
- ▶ TOP-Qualität
- ▶ Kurze Lieferzeiten


Neu

HIT ECO-Sortiment im Überblick:

	1-strängig	2-strängig	4-strängig
Standardhaken			
Sicherheitslasthaken			
verkürzbar Standardhaken			
verkürzbar Sicherheitslasthaken			



Gekennzeichnete Gehänge sind in üblichen Mengen fertig konfektioniert am Lager und werden direkt versendet. Alle weiteren Gehänge versandfertig in 3–5 Arbeitstagen.

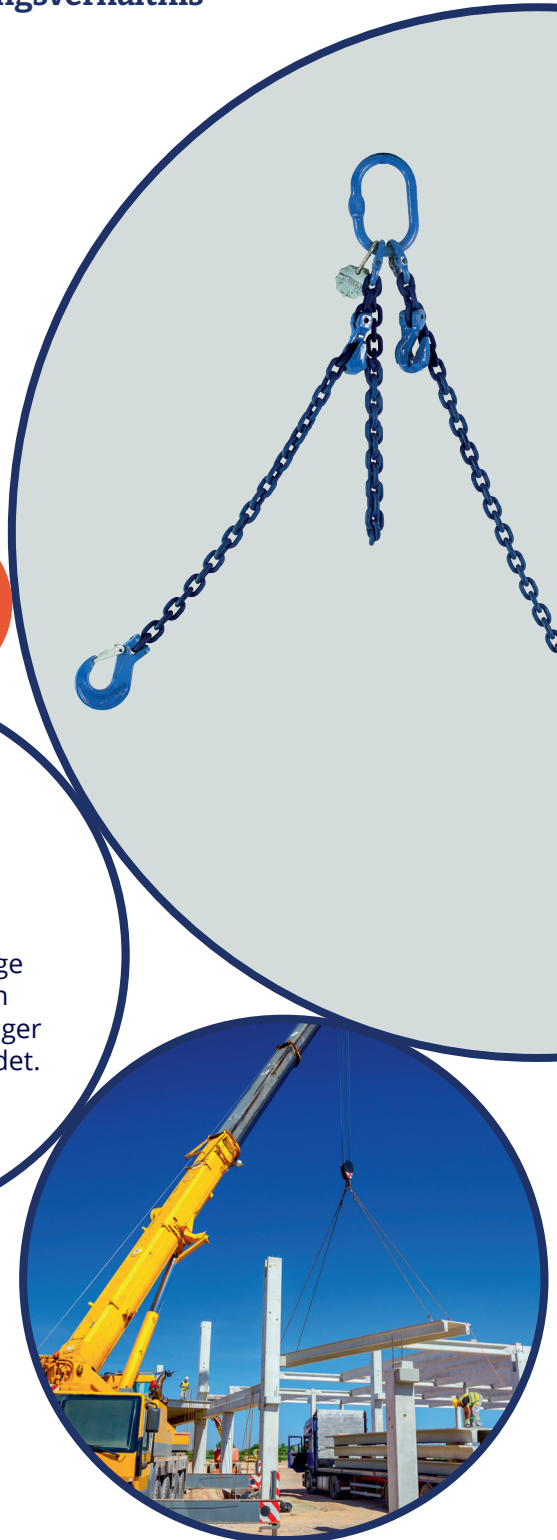


- ▶ **Standardhaken**
- ▶ **Güteklasse: 10**
- ▶ **Verkürzung: nicht verkürzbar**
- ▶ **Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10 t**






Technische Daten

- ▶ **Einsatztemperatur:**
 -20 °C bis +200 °C = 100 % Tragfähigkeit
 unter -20 °C = Einsatz unzulässig
 über +200 °C = Einsatz unzulässig
- ▶ **Norm:** Kette in Anlehnung an DIN EN 818;
 Kettenbauteile in Anlehnung an DIN EN 1677
- ▶ **Sicherheitsfaktor: 4**
- ▶ **Kennzeichnung:** Chargennummer und
 Seriennummer, Güteklasse Kennzahl 10
 auf der Kette; Güteklasse und
 Tragfähigkeitssymbol
- ▶ **Stränge Anzahl:** 1-strängig
- ▶ **Kettenoberfläche:** lackiert
- ▶ **Kettenfarbe:** blau
- ▶ **Bauteiloberfläche:** lackiert
- ▶ **Bauteilfarbe:** blau

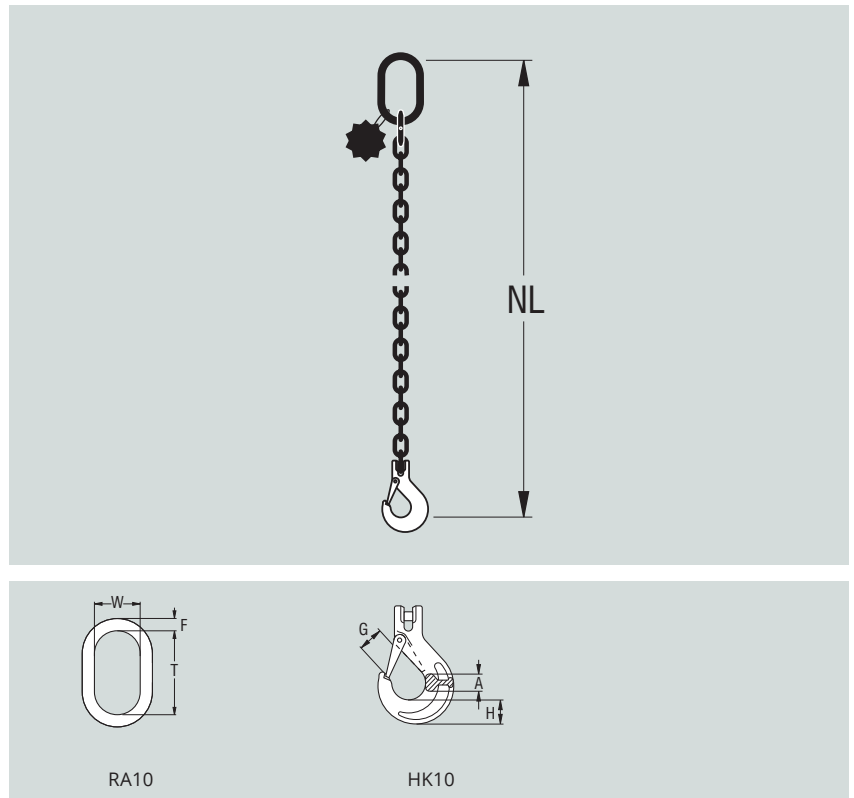HIT ECO-Anschlagkette 1-strängig Standardhaken

Anschlagkette mit Standard-Lasthaken für den 1-strängigen Anschlag. Optimal geeignet für alle Anwendungen mit Standard-Kranhaken und für allgemeine Hebezwecke. Durch die lackierte Kette, sowie Anbauteile besteht ein guter Korrosions-Schutz.



Tragfähigkeit direkt		kg	1400	2500	4000	6700	10000
Tragfähigkeit geschnürt		kg	1120	2000	3150	5300	8000
Ketten-Nenndicke		mm	6	8	10	13	16
Nutzlänge	NL	m	1,0				1,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	45,65	56,40	72,90	107,50	156,50
Bestell-Nummer			700057	700247	700255	700263	700271
Nutzlänge	NL	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	50,70	64,10	83,10	124,00	182,50
Bestell-Nummer			700058	700248	700256	700264	700272
Nutzlänge	NL	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	55,90	71,70	93,40	141,00	208,50
Bestell-Nummer			700059	700249	700257	700265	700273
Nutzlänge	NL	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	61,00	79,20	103,50	157,50	234,50
Bestell-Nummer			700060	700250	700258	700266	700274
Nutzlänge	NL	m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	66,10	86,80	114,00	174,50	260,50
Bestell-Nummer			700061	700251	700259	700267	700275
Nutzlänge	NL	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	76,40	102,00	134,50	208,00	312,50
Bestell-Nummer			700062	700252	700260	700268	700276
Nutzlänge	NL	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	86,50	117,00	155,00	241,50	364,50
Bestell-Nummer			700063	700253	700261	700269	700277
Nutzlänge	NL	m	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	96,80	132,50	175,50	275,00	416,50
Bestell-Nummer			700064	700254	700262	700270	700278

Komponente Aufhängung

Typ					RA10		
Lichte Höhe	T	mm	110	110	135	160	180
Lichte Weite	W	mm	60	60	75	90	100
Durchmesser Ringquerschnitt	F	mm	13	16	18	22	26

Komponente Endbauteil

Typ					HK10		
Hakenöffnungsweite	G	mm	19	26	30	38	45
Hakendicke	A	mm	15	19	25	32	39
Hakengrundhöhe	H	mm	21	29	34	44	52

- ▶ **selbstschließendes Sicherheits-Lasthaken**
- ▶ **Güteklasse: 10**
- ▶ **Verkürzung: nicht verkürzbar**
- ▶ **Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10 t**

Technische Daten



- ▶ **Einsatztemperatur:**
 - 20 °C bis +200 °C = 100 % Tragfähigkeit
 - unter -20 °C = Einsatz unzulässig
 - über +200 °C = Einsatz unzulässig
- ▶ **Norm:** Kette in Anlehnung an DIN EN 818; Kettenbauteile in Anlehnung an DIN EN 1677
- ▶ **Sicherheitsfaktor: 4**
- ▶ **Kennzeichnung:** Chargennummer und Seriennummer, Güteklasse Kennzahl 10 auf der Kette; Güteklasse und Tragfähigkeitssymbol
- ▶ **Stränge Anzahl:** 1-strängig
- ▶ **Kettenoberfläche:** lackiert
- ▶ **Kettenfarbe:** blau
- ▶ **Bauteiloberfläche:** lackiert
- ▶ **Bauteilfarbe:** blau

HIT ECO-Anschlagkette 1-strängig mit Sicherheits- Lasthaken


Anschlagkette mit selbstschließendem Sicherheits-Lasthaken für den 1-strängigen Anschlag.

Optimal geeignet für alle Anwendungen mit Standard-Kranhaken und für allgemeine Hebezwecke.

Durch die lackierte Kette, sowie Anbauteile besteht ein guter Korrosions-Schutz.

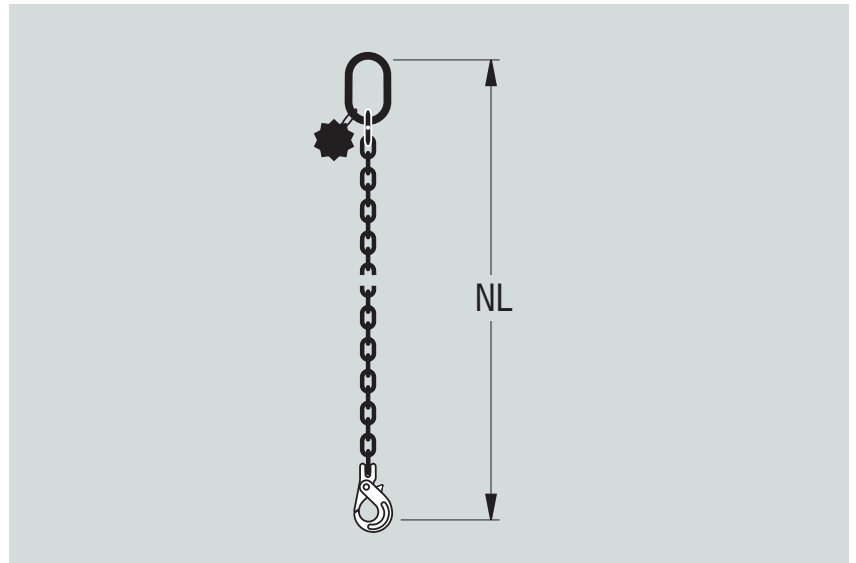

RA10



SHK10

Tragfähigkeit direkt	↓	kg	1400	2500	4000	6700	10000
Tragfähigkeit geschnürt	⊙	kg	1120	2000	3150	5300	8000
Ketten-Nenndicke		mm	6	8	10	13	16
Nutzlänge	NL	m	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	60,60	73,10	87,80	127,50	206,50
Bestell-Nummer			700279	700287	700295	700303	700311
Nutzlänge	NL	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	65,70	80,70	98,10	144,50	232,50
Bestell-Nummer			700280	700288	700296	700304	700312
Nutzlänge	NL	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	70,7	88,30	108,50	161,00	258,50
Bestell-Nummer			700281	700289	700297	700305	700313
Nutzlänge	NL	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	75,8	95,80	118,50	178,00	284,50
Bestell-Nummer			700282	700290	700298	700306	700314
Nutzlänge	NL	m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	81,00	103,50	129,00	194,50	310,50
Bestell-Nummer			700283	700291	700299	700307	700315
Nutzlänge	NL	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	91,20	118,50	149,50	228,00	362,50
Bestell-Nummer			700284	700292	700300	700308	700316
Nutzlänge	NL	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	101,50	134,00	170,00	261,50	414,50
Bestell-Nummer			700285	700293	700301	700309	700317
Nutzlänge	NL	m	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	111,50	149,00	190,50	295,00	466,50
Bestell-Nummer			700286	700294	700302	700310	700318

Komponente Aufhängung

Typ					RA10		
Lichte Höhe	T	mm	110	110	135	160	180
Lichte Weite	W	mm	60	60	75	90	100
Durchmesser Ringquerschnitt	F	mm	13	16	18	22	26

Komponente Endbauteil

Typ					SHK10		
Hakenöffnungsweite	G	mm	28	36	45	54	61
Hakendicke	A	mm	15	20	26	33	38
Hakengrundhöhe	H	mm	20	24	29	37	45

- ▶ **Standardhaken**
- ▶ **Güteklasse: 10**
- ▶ **Verkürzung: verkürzbar**
- ▶ **Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10 t**

Technische Daten

- ▶ **Einsatztemperatur:**
 -20 °C bis +200 °C = 100 % Tragfähigkeit
 unter -20 °C = Einsatz unzulässig
 über +200 °C = Einsatz unzulässig
- ▶ **Norm:** Kette in Anlehnung an DIN EN 818;
 Kettenbauteile in Anlehnung an DIN EN 1677
- ▶ **Sicherheitsfaktor: 4**
- ▶ **Kennzeichnung:** Chargennummer und
 Seriennummer, Güteklasse Kennzahl 10
 auf der Kette; Güteklasse und
 Tragfähigkeitssymbol
- ▶ **Stränge Anzahl:** 1-strängig
- ▶ **Kettenoberfläche:** lackiert
- ▶ **Kettenfarbe:** blau
- ▶ **Bauteiloberfläche:** lackiert
- ▶ **Bauteilfarbe:** blau



HIT ECO-Anschlagkette 1-strängig – verkürzbar mit Standardhaken

Anschlagkette mit Verkürzer-Parallelhaken und Typ für den 1-strängigen Anschlag.


Optimal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit Standard-Kranhaken und für allgemeine Hebezwecke.

Der Verkürzer ermöglicht eine individuelle Längenabstimmung der Anschlagkette zum idealen Anschlagen der Last.

Durch die lackierte Kette, sowie Anbauteile besteht ein guter Korrosions-Schutz.

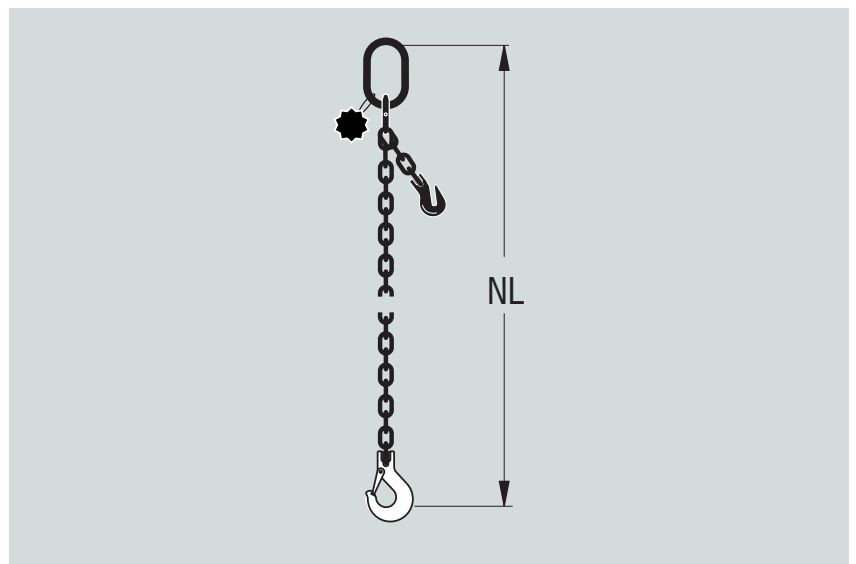

RA10



HK10



PK10

Tragfähigkeit direkt	↓	kg	1400	2500	4000	6700	10000
Tragfähigkeit geschnürt	⊙	kg	1120	2000	3150	5300	8000
Ketten-Nenndicke		mm	6	8	10	13	16
Nutzlänge	NL	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	59,30	77,90	106,50	162,50	262,00
Bestell-Nummer			700565	700570	700575	700580	700584
Nutzlänge	NL	m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	69,60	93,10	127,00	196,00	314,00
Bestell-Nummer			700566	700571	700576	700581	700585
Nutzlänge	NL	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	79,70	108,50	147,50	229,50	366,00
Bestell-Nummer			700567	700572	700577	700582	700586
Nutzlänge	NL	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	90,00	123,50	168,00	263,00	418,00
Bestell-Nummer			700568	700573	700578	700583	700587
Nutzlänge	NL	m	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	100,00	138,50	188,50	296,50	470,00
Bestell-Nummer			700569	700574	700579	700360	700588

Komponente Aufhängung

Typ					RA10		
Lichte Höhe	T	mm	110	110	135	160	180
Lichte Weite	W	mm	60	60	75	90	100
Durchmesser Ringquerschnitt	F	mm	13	16	18	22	26

Komponente Verkürzung

Typ					PK10		
-----	--	--	--	--	------	--	--

Komponente Endbauteil

Typ					HK10		
Hakenöffnungsweite	G	mm	19	26	30	38	45
Hakendicke	A	mm	15	19	25	32	39
Hakengrundhöhe	H	mm	21	29	34	44	52

- ▶ **selbstschließendes Sicherheits-Lasthaken**
- ▶ **Güteklasse: 10**
- ▶ **Verkürzung: verkürzbar**
- ▶ **Tragfähigkeit: 1,4 t bis 10 t**

Technische Daten

- ▶ **Einsatztemperatur:**
 -20 °C bis +200 °C = 100 % Tragfähigkeit
 unter -20 °C = Einsatz unzulässig
 über +200 °C = Einsatz unzulässig
- ▶ **Norm:** Kette in Anlehnung an DIN EN 818;
 Kettenbauteile in Anlehnung an DIN EN 1677
- ▶ **Sicherheitsfaktor:** 4
- ▶ **Kenzeichnung:** Chargennummer und
 Seriennummer, Güteklasse Kennzahl 10
 auf der Kette; Güteklasse und
 Tragfähigkeitssymbol
- ▶ **Stränge Anzahl:** 1-strängig
- ▶ **Kettenoberfläche:** lackiert
- ▶ **Kettenfarbe:** blau
- ▶ **Bauteiloberfläche:** lackiert
- ▶ **Bauteilfarbe:** blau



HIT ECO-Anschlagkette 1-strängig – verkürzbar mit Sicherheitslasthaken

Anschlagkette mit Verkürzer-Parallelhaken und Sicherheits-Lasthaken für den 1-strängigen Anschlag.


Optimal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit Standard-Kranhaken und für allgemeine Hebezwecke.

Der Verkürzer ermöglicht eine individuelle Längenabstimmung der Anschlagkette zum idealen Anschlagen der Last.

Durch die lackierte Kette, sowie Anbauteile besteht ein guter Korrosions-Schutz.

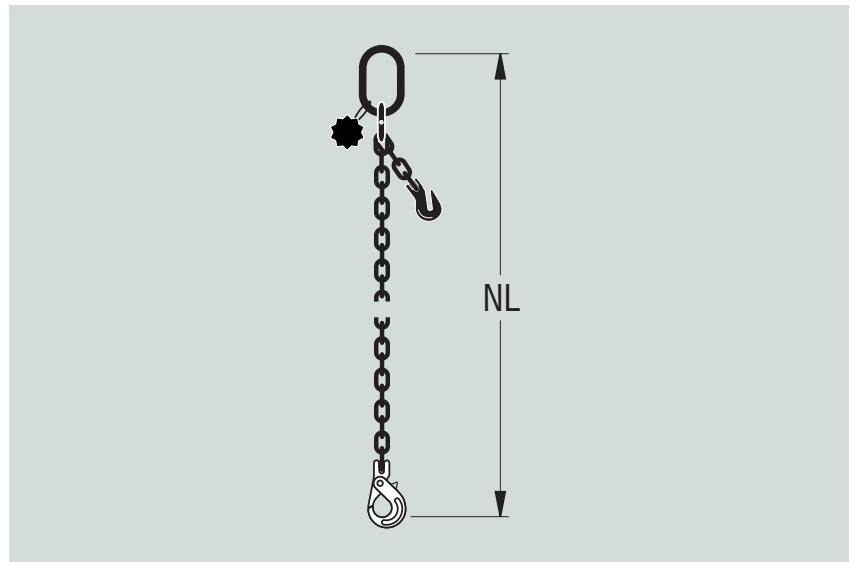

RA10



SHK10



PK10

Tragfähigkeit direkt	↓	kg	1400	2500	4000	6700	10000
Tragfähigkeit geschnürt	⊙	kg	1120	2000	3150	5300	8000
Ketten-Nenndicke		mm	6	8	10	13	16
Nutzlänge	NL	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	74,20	94,50	122,00	183,00	308,00
Bestell-Nummer			700589	700594	700599	700604	700609
Nutzlänge	NL	m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	84,50	109,50	142,50	216,50	360,00
Bestell-Nummer			700590	700595	700600	700605	700610
Nutzlänge	NL	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	94,70	125,00	163,00	250,00	412,00
Bestell-Nummer			700591	700596	700601	700606	700611
Nutzlänge	NL	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	105,00	140,00	183,50	283,50	464,00
Bestell-Nummer			700592	700597	700602	700607	700612
Nutzlänge	NL	m	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	115,00	155,00	204,00	317,00	516,00
Bestell-Nummer			700593	700598	700603	700608	700613

Komponente Aufhängung

Typ						RA10	
Lichte Höhe	T	mm	110	110	135	160	180
Lichte Weite	W	mm	60	60	75	90	100
Durchmesser Ringquerschnitt	F	mm	13	16	18	22	26

Komponente Verkürzung

Typ						PK10	
-----	--	--	--	--	--	------	--

Komponente Endbauteil

Typ						SHK10	
Hakenöffnungsweite	G	mm	28	36	45	54	61
Hakendicke	A	mm	15	20	26	33	38
Hakengrundhöhe	H	mm	20	24	29	37	45



- ▶ **Standardhaken**
- ▶ **Güteklasse: 10**
- ▶ **Verkürzung: nicht verkürzbar**
- ▶ **Tragfähigkeit: 2 t bis 14 t**

Technische Daten


- ▶ **Einsatztemperatur:**
 - 20 °C bis +200 °C = 100 % Tragfähigkeit
 - unter -20 °C = Einsatz unzulässig
 - über +200 °C = Einsatz unzulässig
- ▶ **Norm:** Kette in Anlehnung an DIN EN 818; Kettenbauteile in Anlehnung an DIN EN 1677
- ▶ **Sicherheitsfaktor: 4**
- ▶ **Kennzeichnung:** Chargennummer und Seriennummer, Güteklasse Kennzahl 10 auf der Kette; Güteklasse und Tragfähigkeitssymbol
- ▶ **Stränge Anzahl:** 2-strängig
- ▶ **Kettenoberfläche:** lackiert
- ▶ **Kettenfarbe:** blau
- ▶ **Bauteiloberfläche:** lackiert
- ▶ **Bauteilfarbe:** blau

HIT ECO-Anschlagkette 2-strängig mit Standardhaken



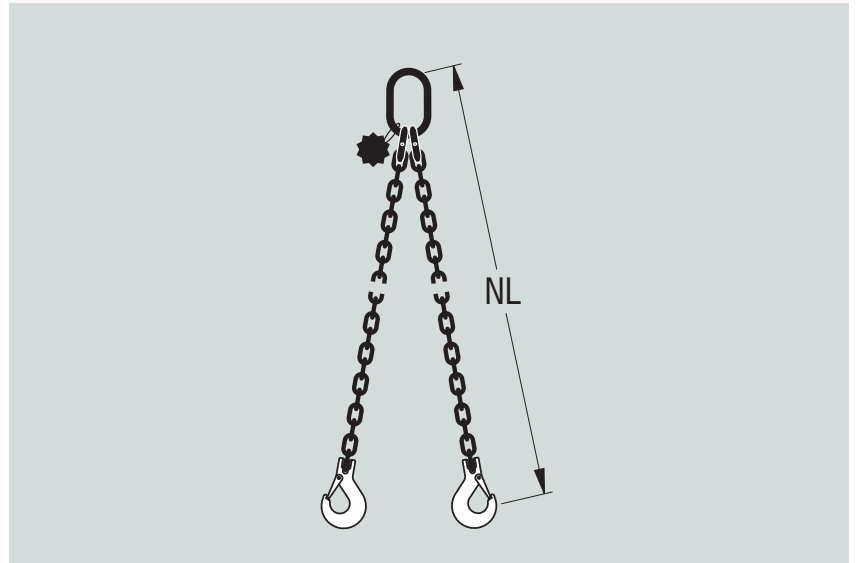







Anschlagkette mit Standard-Lasthaken für den 2-strängigen Anschlag. Optimal geeignet für alle Anwendungen mit Standard-Kranhaken und für allgemeine Hebezwecke. Durch die lackierte Kette, sowie Anbauteile besteht ein guter Korrosions-Schutz.



RA10



HK10

Tragfähigkeit direkt 0-45°		kg	2000	3550	5600	9500	14000
Tragfähigkeit direkt 45-60°		kg	1400	2500	4000	6700	10000
Tragfähigkeit geschnürt 0-45°		kg	1600	2800	4250	7500	11200
Tragfähigkeit geschnürt 45-60°		kg	1120	2000	3150	5300	8000
Ketten-Nenndicke		mm	6	8	10	13	16
Nutzlänge	NL	m	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	73,80	96,30	126,50	190,50	290,50
Bestell-Nummer			700404	700412	700420	700427	700435
Nutzlänge	NL	m	1,5				1,5
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	83,60	111,00	146,50	223,50	342,00
Bestell-Nummer			700405	700413	700421	700428	700436
Nutzlänge	NL	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	93,30	126,00	166,50	256,50	393,50
Bestell-Nummer			700406	700414	700100	700429	700437
Nutzlänge	NL	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	103,00	140,50	187,00	289,50	445,00
Bestell-Nummer			700407	700415	700422	700430	700438
Nutzlänge	NL	m	3,0				3,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	113,00	155,50	207,00	322,50	496,00
Bestell-Nummer			700408	700416	700423	700431	700439
Nutzlänge	NL	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	132,50	185,00	247,00	388,00	599,00
Bestell-Nummer			700409	700417	700424	700432	700440
Nutzlänge	NL	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	152,00	215,00	287,00	454,00	702,00
Bestell-Nummer			700410	700418	700425	700433	700441
Nutzlänge	NL	m	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	171,00	244,50	327,00	520,00	804,00
Bestell-Nummer			700411	700419	700426	700434	700442

Komponente Aufhängung

Typ					RA10		
Lichte Höhe	T	mm	110	135	160	180	200
Lichte Weite	W	mm	60	75	90	100	110
Durchmesser Ringquerschnitt	F	mm	16	18	22	26	32

Komponente Endbauteil

Typ					HK10		
Hakenöffnungsweite	G	mm	19	26	30	38	45
Hakendicke	A	mm	15	19	25	32	39
Hakengrundhöhe	H	mm	21	29	34	44	52



- ▶ **selbstschließender Sicherheits-Lasthaken**
- ▶ **Güteklasse: 10**
- ▶ **Verkürzung: nicht verkürzbar**
- ▶ **Tragfähigkeit: 2 t bis 14 t**





Technische Daten

- ▶ **Einsatztemperatur:**
 - 20 °C bis +200 °C = 100 % Tragfähigkeit
 - unter -20 °C = Einsatz unzulässig
 - über +200 °C = Einsatz unzulässig
- ▶ **Norm:** Kette in Anlehnung an DIN EN 818; Kettenbauteile in Anlehnung an DIN EN 1677
- ▶ **Sicherheitsfaktor: 4**
- ▶ **Kennzeichnung:** Chargennummer und Seriennummer, Güteklasse Kennzahl 10 auf der Kette; Güteklasse und Tragfähigkeitssymbol
- ▶ **Stränge Anzahl:** 2-strängig
- ▶ **Kettenoberfläche:** lackiert
- ▶ **Kettenfarbe:** blau
- ▶ **Bauteiloberfläche:** lackiert
- ▶ **Bauteilfarbe:** blau

HIT ECO-Anschlagkette 2-strängig mit Sicherheits- Lasthaken

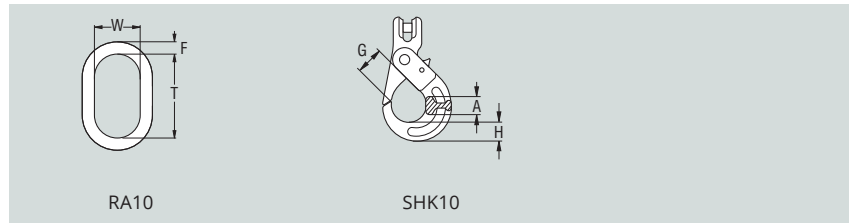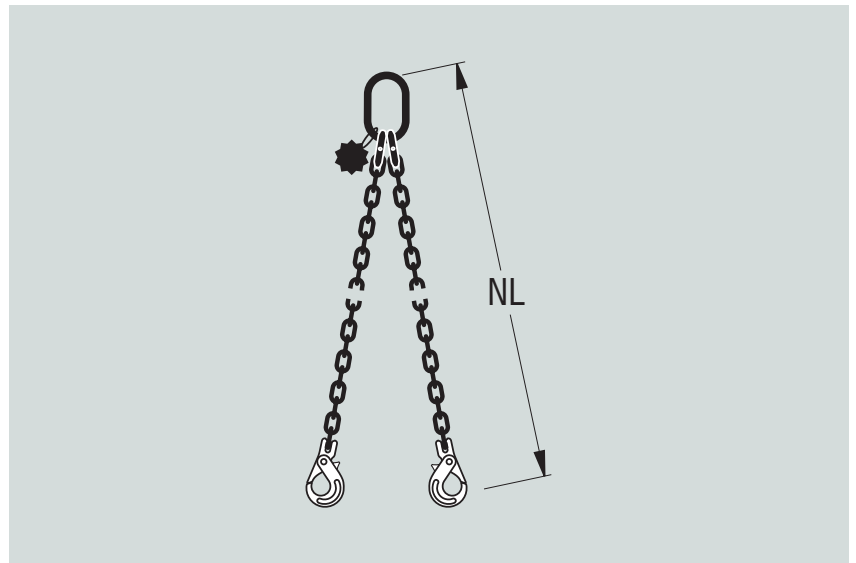Anschlagkette mit Sicherheits-Lasthaken für den 2-strängigen Anschlag. Optimal geeignet für alle Anwendungen mit Standard-Kranhaken und für allgemeine Hebezwecke. Durch die lackierte Kette, sowie Anbauteile besteht ein guter Korrosions-Schutz.



Tragfähigkeit direkt 0-45°		kg	2000	3550	5600	9500	14000
Tragfähigkeit direkt 45-60°		kg	1400	2500	4000	6700	10000
Tragfähigkeit geschnürt 0-45°		kg	1600	2800	4250	7500	11200
Tragfähigkeit geschnürt 45-60°		kg	1120	2000	3150	5300	8000
Ketten-Nenndicke		mm	6	8	10	13	16
Nutzlänge	NL	m	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	104,00	129,00	156,50	231,50	391,50
Bestell-Nummer			700443	700451	700459	700467	700475
Nutzlänge	NL	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	113,50	144,00	177,00	264,50	442,50
Bestell-Nummer			700444	700452	700460	700468	700476
Nutzlänge	NL	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	123,50	159,00	197,00	297,50	494,00
Bestell-Nummer			700445	700453	700461	700469	700477
Nutzlänge	NL	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	133,00	173,50	217,00	330,00	545,00
Bestell-Nummer			700446	700454	700462	700470	700478
Nutzlänge	NL	m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	143,00	188,50	237,00	363,00	597,00
Bestell-Nummer			700447	700455	700463	700471	700479
Nutzlänge	NL	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	162,00	218,00	277,00	429,00	699,00
Bestell-Nummer			700448	700456	700464	700472	700480
Nutzlänge	NL	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	181,50	248,00	317,50	495,00	802,00
Bestell-Nummer			700449	700457	700465	700473	700481
Nutzlänge	NL	m	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	201,00	277,50	357,50	561,00	905,00
Bestell-Nummer			700450	700458	700466	700474	700482

Komponente Aufhängung

Typ					RA10		
Lichte Höhe	T	mm	110	135	160	180	200
Lichte Weite	W	mm	60	75	90	100	110
Durchmesser Ringquerschnitt	F	mm	16	18	22	26	32

Komponente Endbauteil

Typ					SHK10		
Hakenöffnungsweite	G	mm	28	36	45	54	61
Hakendicke	A	mm	15	20	26	33	38
Hakengrundhöhe	H	mm	20	24	29	37	45

- ▶ **Standardhaken**
- ▶ **Güteklasse: 10**
- ▶ **Verkürzung: verkürzbar**
- ▶ **Tragfähigkeit: 2 t bis 14 t**

Technische Daten

- ▶ **Einsatztemperatur:**
 -20 °C bis +200 °C = 100 % Tragfähigkeit
 unter -20 °C = Einsatz unzulässig
 über +200 °C = Einsatz unzulässig
- ▶ **Norm:** Kette in Anlehnung an DIN EN 818;
 Kettenbauteile in Anlehnung an DIN EN 1677
- ▶ **Sicherheitsfaktor:** 4
- ▶ **Kennzeichnung:** Chargennummer und
 Seriennummer, Güteklasse Kennzahl 10
 auf der Kette; Güteklasse und
 Tragfähigkeitssymbol
- ▶ **Stränge Anzahl:** 2-strängig
- ▶ **Kettenoberfläche:** lackiert
- ▶ **Kettenfarbe:** blau
- ▶ **Bauteiloberfläche:** lackiert
- ▶ **Bauteilfarbe:** blau



HIT ECO-Anschlagkette 2-strängig – verkürzbar mit Standardhaken

Anschlagkette mit Verkürzer-Parallelhaken und Standard-Lasthaken für den 2-strängigen Anschlag.


Optimal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit Standard-Kranhaken und für allgemeine Hebezwecke.

Der Verkürzer ermöglicht eine individuelle Längenabstimmung der Anschlagkette zum idealen Anschlagen der Last.

Durch die lackierte Kette, sowie Anbauteile besteht ein guter Korrosions-Schutz.

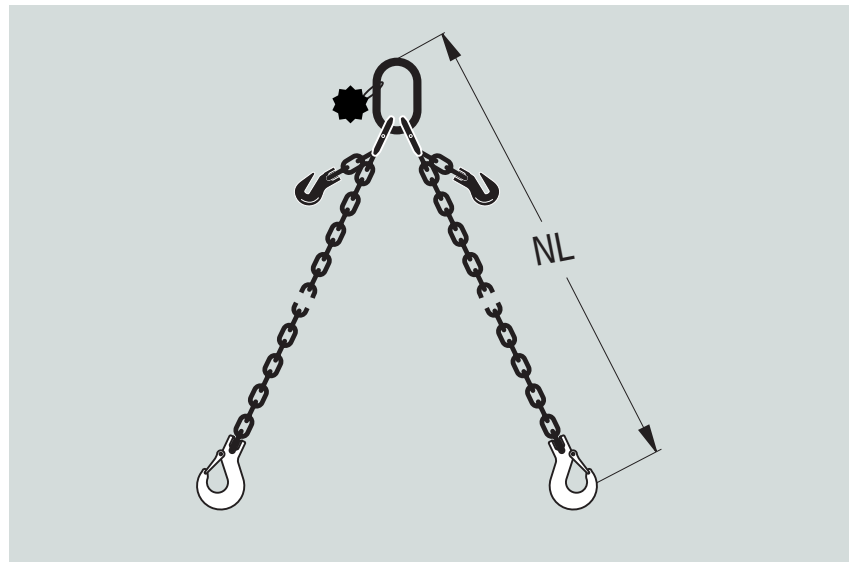

RA10



HK10



PK10

Tragfähigkeit direkt 0-45°		kg	2000	3550	5600	9500	14000
Tragfähigkeit direkt 45-60°		kg	1400	2500	4000	6700	10000
Tragfähigkeit geschnürt 0-45°		kg	1600	2800	4250	7500	11200
Tragfähigkeit geschnürt 45-60°		kg	1120	2000	3150	5300	8000
Ketten-Nenndicke		mm	6	8	10	13	16
Nutzlänge	NL	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	100,50	138,50	193,50	301,00	501,00
Bestell-Nummer			700614	700619	700623	700628	700633
Nutzlänge	NL	m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	120,00	168,50	233,50	366,50	604,00
Bestell-Nummer			700615	700620	700624	700629	700634
Nutzlänge	NL	m	4,0				4,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	139,50	198,00	273,50	432,50	706,00
Bestell-Nummer			700616	700341	700625	700630	700635
Nutzlänge	NL	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	159,00	227,50	313,50	498,50	809,00
Bestell-Nummer			700617	700621	700626	700631	700636
Nutzlänge	NL	m	6,0				6,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	178,50	257,50	354,00	564,00	912,00
Bestell-Nummer			700618	700622	700627	700632	700637

Komponente Aufhängung

Typ			RA10				
Lichte Höhe	T	mm	110	135	160	180	200
Lichte Weite	W	mm	60	75	90	100	110
Durchmesser Ringquerschnitt	F	mm	16	18	22	26	32

Komponente Verkürzung

Typ			PK10				
-----	--	--	------	--	--	--	--

Komponente Endbauteil

Typ			HK10				
Hakenöffnungsweite	G	mm	19	26	30	38	45
Hakendicke	A	mm	15	19	25	32	39
Hakengrundhöhe	H	mm	21	29	34	44	52

- ▶ **selbstschließender Sicherheits-Lasthaken**
- ▶ **Güteklasse: 10**
- ▶ **Verkürzung: verkürzbar**
- ▶ **Tragfähigkeit: 2 t bis 14 t**

Technische Daten

- ▶ **Einsatztemperatur:**
 -20 °C bis +200 °C = 100 % Tragfähigkeit
 unter -20 °C = Einsatz unzulässig
 über +200 °C = Einsatz unzulässig
- ▶ **Norm:** Kette in Anlehnung an DIN EN 818;
 Kettenbauteile in Anlehnung an DIN EN 1677
- ▶ **Sicherheitsfaktor:** 4
- ▶ **Kenzeichnung:** Chargennummer und
 Seriennummer, Güteklasse Kennzahl 10
 auf der Kette; Güteklasse und
 Tragfähigkeitssymbol
- ▶ **Stränge Anzahl:** 2-strängig
- ▶ **Kettenoberfläche:** lackiert
- ▶ **Kettenfarbe:** blau
- ▶ **Bauteiloberfläche:** lackiert
- ▶ **Bauteilfarbe:** blau



HIT ECO-Anschlagkette 2-strängig – verkürzbar Sicherheits-Lasthaken

Anschlagkette mit Verkürzer-Parallelhaken und Sicherheits-Lasthaken für den 2-strängigen Anschlag.


Optimal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit Standard-Kranhaken und für allgemeine Hebezwecke.

Der Verkürzer ermöglicht eine individuelle Längenabstimmung der Anschlagkette zum idealen Anschlagen der Last.

Durch die lackierte Kette, sowie Anbauteile besteht ein guter Korrosions-Schutz.

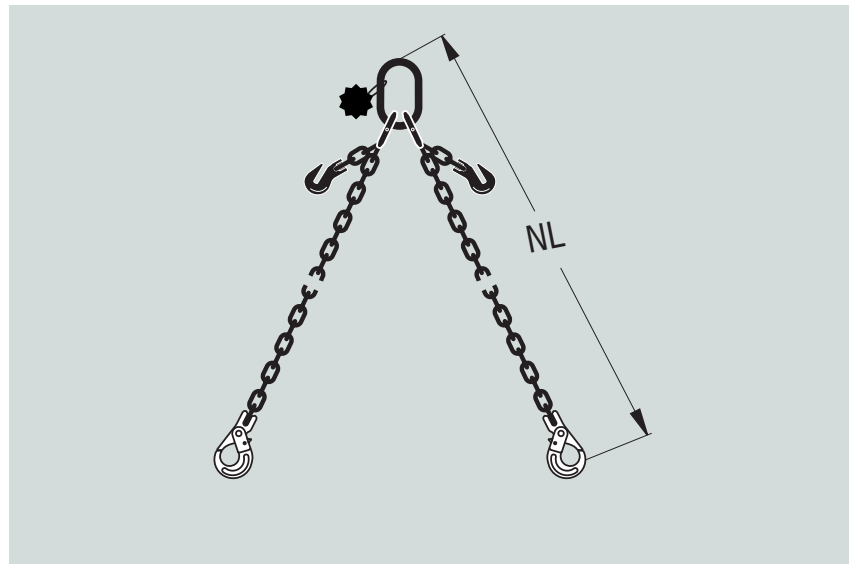








RA10



SHK10



PK10

Tragfähigkeit direkt 0-45°		kg	2000	3550	5600	9500	14000
Tragfähigkeit direkt 45-60°		kg	1400	2500	4000	6700	10000
Tragfähigkeit geschnürt 0-45°		kg	1600	2800	4250	7500	11200
Tragfähigkeit geschnürt 45-60°		kg	1120	2000	3150	5300	8000
Ketten-Nenndicke		mm	6	8	10	13	16
Nutzlänge	NL	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	130,50	172,00	225,00	341,50	594,00
Bestell-Nummer			700638	700643	700648	700653	700658
Nutzlänge	NL	m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	149,50	201,50	265,00	407,50	697,00
Bestell-Nummer			700639	700644	700649	700654	700659
Nutzlänge	NL	m	4,0				4,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	169,00	231,50	305,50	473,50	800,00
Bestell-Nummer			700640	700645	700650	700655	700660
Nutzlänge	NL	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	188,50	261,00	345,50	539,00	902,00
Bestell-Nummer			700641	700646	700651	700656	700661
Nutzlänge	NL	m	6,0				6,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	208,00	290,50	385,50	605,00	1.005,00
Bestell-Nummer			700642	700647	700652	700657	700662

Komponente Aufhängung

Typ					RA10		
Lichte Höhe	T	mm	110	135	160	180	200
Lichte Weite	W	mm	60	75	90	100	110
Durchmesser Ringquerschnitt	F	mm	16	18	22	26	32

Komponente Verkürzung

Typ					PK10		
-----	--	--	--	--	------	--	--

Komponente Endbauteil

Typ					SHK10		
Hakenöffnungsweite	G	mm	28	36	45	54	61
Hakendicke	A	mm	15	20	26	33	38
Hakengrundhöhe	H	mm	20	24	29	37	45



- ▶ **Standardhaken**
- ▶ **Güteklasse: 10**
- ▶ **Verkürzung: nicht verkürzbar**
- ▶ **Tragfähigkeit: 3 t bis 21,2 t**

Technische Daten


- ▶ **Einsatztemperatur:**
 - 20 °C bis +200 °C = 100 % Tragfähigkeit
 - unter -20 °C = Einsatz unzulässig
 - über +200 °C = Einsatz unzulässig
- ▶ **Norm:** Kette in Anlehnung an DIN EN 818; Kettenbauteile in Anlehnung an DIN EN 1677
- ▶ **Sicherheitsfaktor: 4**
- ▶ **Kennzeichnung:** Chargennummer und Seriennummer, Güteklasse Kennzahl 10 auf der Kette; Güteklasse und Tragfähigkeitssymbol
- ▶ **Stränge Anzahl:** 4-strängig
- ▶ **Kettenoberfläche:** lackiert
- ▶ **Kettenfarbe:** blau
- ▶ **Bauteiloberfläche:** lackiert
- ▶ **Bauteilfarbe:** blau

HIT ECO-Anschlagkette 4-strängig mit Standardhaken

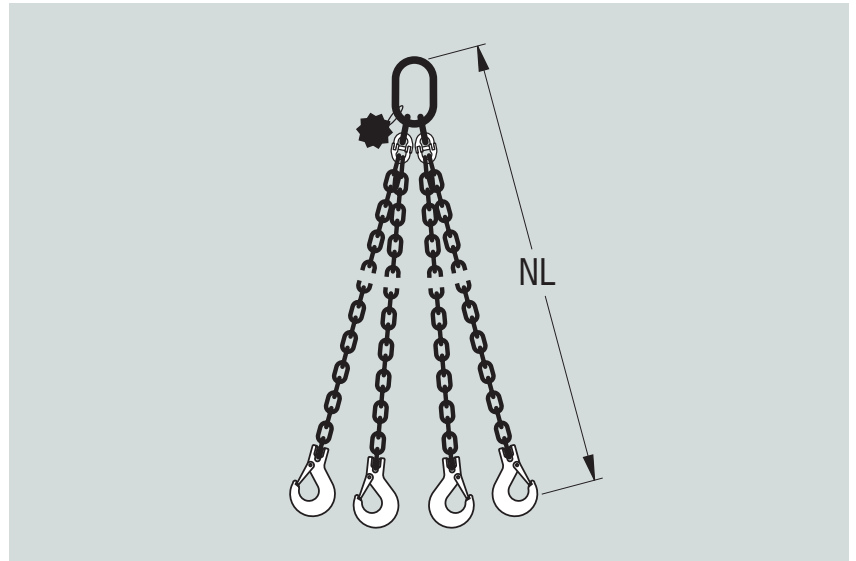

Anschlagkette mit Standard-Lasthaken für den 4-strängigen Anschlag. Optimal geeignet für alle Anwendungen mit Standard-Kranhaken und für allgemeine Hebezwecke. Durch die lackierte Kette, sowie Anbauteile besteht ein guter Korrosions-Schutz.



GA10



HK10

Tragfähigkeit direkt 0-45°		kg	3000	5300	8000	14000	21200
Tragfähigkeit direkt 45-90°		kg	2120	3750	6000	10000	15000
Ketten-Nenndicke		mm	6	8	10	13	16
Nutzlänge	NL	m	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	143,00	188,00	243,50	378,50	553,00
Bestell-Nummer			700484	700492	700500	700508	700516
Nutzlänge	NL	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	162,00	217,00	283,00	443,50	656,00
Bestell-Nummer			700485	700493	700501	700509	700517
Nutzlänge	NL	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	181,50	246,50	322,00	508,00	758,00
Bestell-Nummer			700486	700494	700502	700510	700518
Nutzlänge	NL	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	200,50	275,50	361,50	573,00	861,00
Bestell-Nummer			700487	700495	700503	700511	700519
Nutzlänge	NL	m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	220,00	305,00	400,50	638,00	964,00
Bestell-Nummer			700488	700496	700504	700512	700520
Nutzlänge	NL	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	258,50	363,50	479,50	768,00	1.169,00
Bestell-Nummer			700489	700497	700505	700513	700521
Nutzlänge	NL	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	296,50	422,00	558,00	898,00	1.375,00
Bestell-Nummer			700490	700498	700506	700514	700522
Nutzlänge	NL	m	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	335,00	480,50	636,00	1.028,00	1.580,00
Bestell-Nummer			700491	700499	700507	700515	700523

Komponente Aufhängung

Typ			GA10				
Lichte Höhe	T	mm	135	160	180	200	260
Lichte Weite	W	mm	75	90	100	110	140
Durchmesser Ringquerschnitt	F	mm	18	22	26	32	36

Komponente Endbauteil

Typ			HK10				
Hakenöffnungsweite	G	mm	19	26	30	38	45
Hakendicke	A	mm	15	19	25	32	39
Hakengrundhöhe	H	mm	21	29	34	44	52



- ▶ **selbstschließender Sicherheits-Lasthaken**
- ▶ **Güteklasse: 10**
- ▶ **Verkürzung: nicht verkürzbar**
- ▶ **Tragfähigkeit: 3 t bis 21,2 t**

Technische Daten


- ▶ **Einsatztemperatur:**
 - 20 °C bis +200 °C = 100 % Tragfähigkeit
 - unter -20 °C = Einsatz unzulässig
 - über +200 °C = Einsatz unzulässig
- ▶ **Norm:** Kette in Anlehnung an DIN EN 818; Kettenbauteile in Anlehnung an DIN EN 1677
- ▶ **Sicherheitsfaktor: 4**
- ▶ **Kennzeichnung:** Chargennummer und Seriennummer, Güteklasse Kennzahl 10 auf der Kette; Güteklasse und Tragfähigkeitssymbol
- ▶ **Stränge Anzahl:** 4-strängig
- ▶ **Kettenoberfläche:** lackiert
- ▶ **Kettenfarbe:** blau
- ▶ **Bauteiloberfläche:** lackiert
- ▶ **Bauteilfarbe:** blau

HIT ECO-Anschlagkette 4-strängig mit Sicherheits- Lasthaken

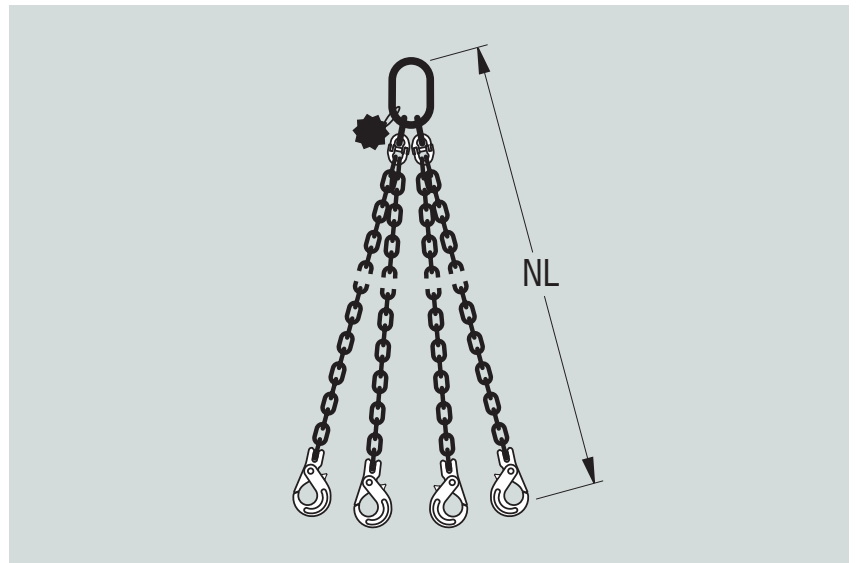

Anschlagkette mit Sicherheits-Lasthaken für den 4-strängigen Anschlag. Optimal geeignet für alle Anwendungen mit Standard-Kranhaken und für allgemeine Hebezwecke. Durch die lackierte Kette, sowie Anbauteile besteht ein guter Korrosions-Schutz.



GA10



SHK10

Tragfähigkeit direkt 0-45°		kg	3000	5300	8000	14000	21200
Tragfähigkeit direkt 45-90°		kg	2120	3750	6000	10000	15000
Ketten-Nenndicke		mm	6	8	10	13	16
Nutzlänge	NL	m	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	204,50	254,00	307,00	460,00	753,00
Bestell-Nummer			700524	700532	700541	700549	700557
Nutzlänge	NL	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	223,50	283,50	346,50	525,00	856,00
Bestell-Nummer			700525	700533	700542	700550	700558
Nutzlänge	NL	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	243,00	312,50	385,50	590,00	958,00
Bestell-Nummer			700526	700534	700543	700551	700559
Nutzlänge	NL	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	262,00	342,00	425,00	655,00	1.061,00
Bestell-Nummer			700527	700535	700544	700552	700560
Nutzlänge	NL	m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	281,50	371,00	464,50	720,00	1.164,00
Bestell-Nummer			700528	700536	700545	700553	700561
Nutzlänge	NL	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	319,50	429,50	543,00	850,00	1.369,00
Bestell-Nummer			700529	700537	700546	700554	700562
Nutzlänge	NL	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	358,00	488,00	621,00	979,00	1.575,00
Bestell-Nummer			700530	700538	700547	700555	700563
Nutzlänge	NL	m	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	396,50	546,00	700,00	1.109,00	1.780,00
Bestell-Nummer			700531	700539	700548	700556	700564

Komponente Aufhängung

Typ			GA10				
Lichte Höhe	T	mm	135	160	180	200	260
Lichte Weite	W	mm	75	90	100	110	140
Durchmesser Ringquerschnitt	F	mm	18	22	26	32	36

Komponente Endbauteil

Typ			SHK10				
Hakenöffnungsweite	G	mm	28	36	45	54	61
Hakendicke	A	mm	15	20	26	33	38
Hakengrundhöhe	H	mm	20	24	29	37	45

- ▶ **Standardhaken**
- ▶ **Güteklasse: 10**
- ▶ **Verkürzung: verkürzbar**
- ▶ **Tragfähigkeit: 3 t bis 21,2 t**

Technische Daten

- ▶ **Einsatztemperatur:**
 -20 °C bis +200 °C = 100 % Tragfähigkeit
 unter -20 °C = Einsatz unzulässig
 über +200 °C = Einsatz unzulässig
- ▶ **Norm:** Kette in Anlehnung an DIN EN 818;
 Kettenbauteile in Anlehnung an DIN EN 1677
- ▶ **Sicherheitsfaktor:** 4
- ▶ **Kennzeichnung:** Chargennummer und
 Seriennummer, Güteklasse Kennzahl 10
 auf der Kette; Güteklasse und
 Tragfähigkeitssymbol
- ▶ **Stränge Anzahl:** 4-strängig
- ▶ **Kettenoberfläche:** lackiert
- ▶ **Kettenfarbe:** blau
- ▶ **Bauteiloberfläche:** lackiert
- ▶ **Bauteilfarbe:** blau




HIT ECO-Anschlagkette 4-strängig – verkürzbar mit Standardhaken

Anschlagkette mit Verkürzer-Parallelhaken und Standard-Lasthaken für den 4-strängigen Anschlag.

Optimal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit Standard-Kranhaken und für allgemeine Hebezwecke.

Der Verkürzer ermöglicht eine individuelle Längenabstimmung der Anschlagkette zum idealen Anschlagen der Last.

Durch die lackierte Kette, sowie Anbauteile besteht ein guter Korrosions-Schutz.

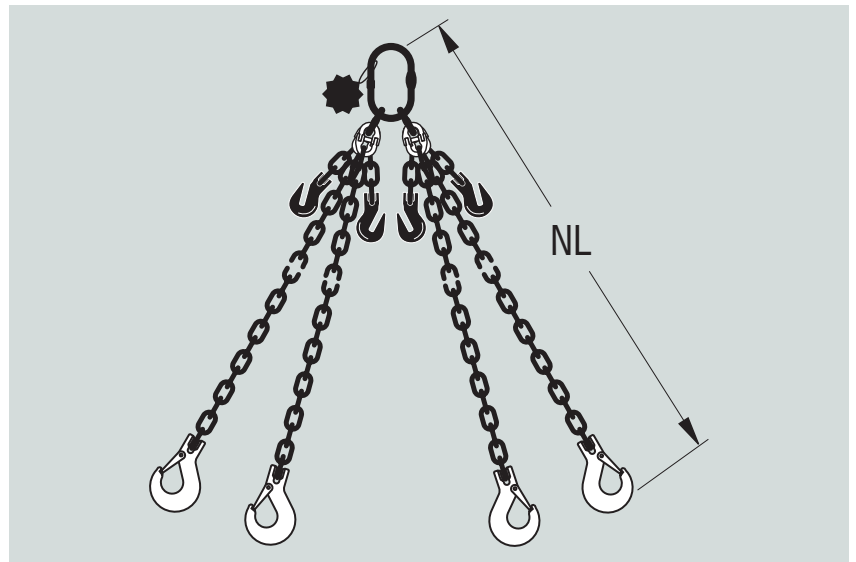

Tragfähigkeit direkt 0-45°		kg	3000	5300	8000	14000	21200
Tragfähigkeit direkt 45-90°		kg	2120	3750	6000	10000	15000
Ketten-Nenndicke		mm	6	8	10	13	16
Nutzlänge	NL	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	196,50	272,00	378,50	598,00	972,00
Bestell-Nummer			700663	700668	700673	700678	700683
Nutzlänge	NL	m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	235,00	330,50	457,00	728,00	1.178,00
Bestell-Nummer			700664	700669	700674	700679	700684
Nutzlänge	NL	m	4,0				4,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	273,50	389,00	536,00	858,00	1.383,00
Bestell-Nummer			700665	700670	700675	700680	700685
Nutzlänge	NL	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	312,00	447,50	614,00	988,00	1.589,00
Bestell-Nummer			700666	700671	700676	700681	700686
Nutzlänge	NL	m	6,0				6,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	350,00	506,00	693,00	1.118,00	1.794,00
Bestell-Nummer			700667	700672	700677	700682	700687

Komponente Aufhängung

Typ							GA10
Lichte Höhe	T	mm	135	160	180	200	260
Lichte Weite	W	mm	75	90	100	110	140
Durchmesser Ringquerschnitt	F	mm	18	22	26	32	36

Komponente Verkürzung

Typ							PK10
-----	--	--	--	--	--	--	------

Komponente Endbauteil

Typ							HK10
Hakenöffnungsweite	G	mm	19	26	30	38	45
Hakendicke	A	mm	15	19	25	32	39
Hakenrundhöhe	H	mm	21	29	34	44	52

- ▶ selbstschließender Sicherheits-Lasthaken
- ▶ Güteklasse: 10
- ▶ Verkürzung: verkürzbar
- ▶ Tragfähigkeit: 3 t bis 21,2 t

Technische Daten

- ▶ **Einsatztemperatur:**
 -20 °C bis +200 °C = 100 % Tragfähigkeit
 unter -20 °C = Einsatz unzulässig
 über +200 °C = Einsatz unzulässig
- ▶ **Norm:** Kette in Anlehnung an DIN EN 818;
 Kettenbauteile in Anlehnung an DIN EN 1677
- ▶ **Sicherheitsfaktor:** 4
- ▶ **Kennzeichnung:** Chargennummer und
 Seriennummer, Güteklasse Kennzahl 10
 auf der Kette; Güteklasse und
 Tragfähigkeitssymbol
- ▶ **Stränge Anzahl:** 4-strängig
- ▶ **Kettenoberfläche:** lackiert
- ▶ **Kettenfarbe:** blau
- ▶ **Bauteiloberfläche:** lackiert
- ▶ **Bauteilfarbe:** blau



HIT ECO-Anschlagkette 4-strängig – verkürzbar mit Sicherheits-Lasthaken

Anschlagkette mit Verkürzer-Parallelhaken und Sicherheits- Lasthaken für den 4-strängigen Anschlag.


Optimal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit Standard-Kranhaken und für allgemeine Hebezwecke.

Der Verkürzer ermöglicht eine individuelle Längenabstimmung der Anschlagkette zum idealen Anschlagen der Last.

Durch die lackierte Kette, sowie Anbauteile besteht ein guter Korrosionsschutz.

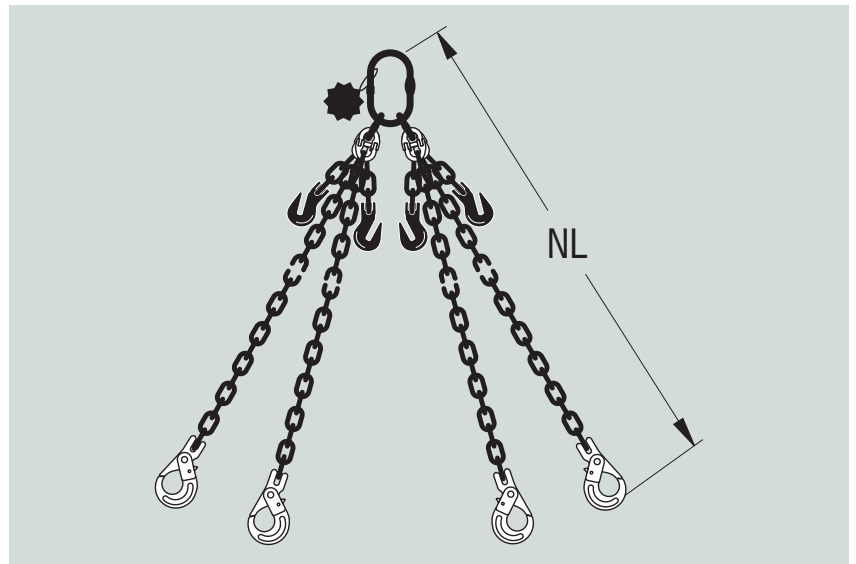

GA10



SHK10



PK10

Tragfähigkeit direkt 0-45°		kg	3000	5300	8000	14000	21200
Tragfähigkeit direkt 45-90°		kg	2120	3750	6000	10000	15000
Ketten-Nenndicke		mm	6	8	10	13	16
Nutzlänge	NL	m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	256,50	339,00	438,50	680,00	1.157,00
Bestell-Nummer			700688	700693	700698	700703	700708
Nutzlänge	NL	m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	294,50	397,50	517,00	810,00	1.363,00
Bestell-Nummer			700689	700694	700699	700704	700709
Nutzlänge	NL	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	333,00	456,00	596,00	940,00	1.568,00
Bestell-Nummer			700690	700695	700700	700705	700710
Nutzlänge	NL	m	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	371,50	514,00	674,00	1.069,00	1.774,00
Bestell-Nummer			700691	700696	700701	700706	700711
Nutzlänge	NL	m	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Preis zzgl. RTZ		EUR/Stk.	410,00	573,00	753,00	1.199,00	1.979,00
Bestell-Nummer			700692	700697	700702	700707	700712

Komponente Aufhängung

Typ			GA10				
Lichte Höhe	T	mm	135	160	180	200	260
Lichte Weite	W	mm	75	90	100	110	140
Durchmesser Ringquerschnitt	F	mm	18	22	26	32	36

Komponente Verkürzung

Typ			PK10				
-----	--	--	------	--	--	--	--

Komponente Endbauteil

Typ			SHK10				
Hakenöffnungsweite	G	mm	28	36	45	54	61
Hakendicke	A	mm	15	20	26	33	38
Hakengrundhöhe	H	mm	20	24	29	37	45

PFEIFER-Mobile Services. Hält Ihnen den Rücken frei.

Arbeitgeber sind verantwortlich für die Sicherheit am Arbeitsplatz – und dafür, dass alle gesetzlichen Vorgaben zur sicheren Anwendung, Aufbewahrung, Prüfung und Ablegereife der Arbeitsmittel eingehalten werden. Wir nehmen Ihnen diese Verantwortung ab. Mit maßgeschneidertem Prüfservices.

Unser Prüfservice

Erinnerung an Prüftermine

Beim Kauf entscheiden Sie, ob wir Sie rechtzeitig an den turnusgemäßen Prüftermin erinnern sollen.

Durchführung der Prüfung

Unsere erfahrenen Mitarbeiter führen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit modernsten Maschinen durch. Mobil bei Ihnen vor Ort, oder in einem unserer zahlreichen Service-Center.

Sofortige Reparaturen

Den größten Teil der Mängel reparieren wir sofort mit mitgeführten Ersatzteilen. Bei umfangreichen Instandsetzungsarbeiten erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Ersatzteilservice

Zu vielen Produkten bieten wir online Ersatzteillisten, die auf einen Blick zeigen, wie jedes Teil heißt. www.pfeifer.info/etl

Dokumentation der Prüfhistorie


Die Prüfhistorie Ihrer Produkte kann von Ihnen und allen Service-Technikern europaweit eingesehen werden.

Arbeitsmittelkennzeichnung

Für schnelle Überprüfung und optimale Dokumentation kennzeichnen wir Ihre Produkte mit Nummern und Farbmarkierungen – passend zu den technischen Vorschriften und dem Produkt.

Auch mobil bei Ihnen!

Für Sie vor Ort: Bei größeren Prüfmaßnahmen kommt unser mobiler Prüfservice zu Ihnen in den Betrieb, damit Sie Ihre Produkte gleich wieder zum Einsatz zur Verfügung haben.



Kennzeichnung mittels Frequency Identification (RFID)

Transponder (Tags) am Arbeitsmittel übertragen berührungslos die Daten Ihrer Arbeitsmittel, sobald das Prüfgerät in Reichweite ist.

Bestens ausgerüstet

Zum Beispiel links: mobile Zugbank bis 10 t. Rechts: Stationäre Zugbank bis 600 t in unseren Prüfzentren.


Informieren Sie sich!

www.pfeifer.info/mobile-services

Wer hat schon jeden Schäkel und jeden Zurrigurt im Blick? Sie! Mit PFEIFER PUSH.

Mit dem webbasierten Arbeitsmittelmanagement-system PFEIFER PUSH haben Sie jederzeit und überall die Übersicht über alle prüfpflichtigen Arbeitsmittel, fällige Prüftermine, die zugehörigen Prüfprotokolle und Listen. Das gibt Ihnen Sicherheit und spart Zeit bei Audits.

Sie als Kunde können dort auch bequem Ihr Inventar pflegen. Alle Daten lassen sich exportieren, drucken oder archivieren. Neuprodukte können Sie wahlweise selbst einpflegen oder gleich bei der Bestellung angeben, dass diese in das System übernommen werden.

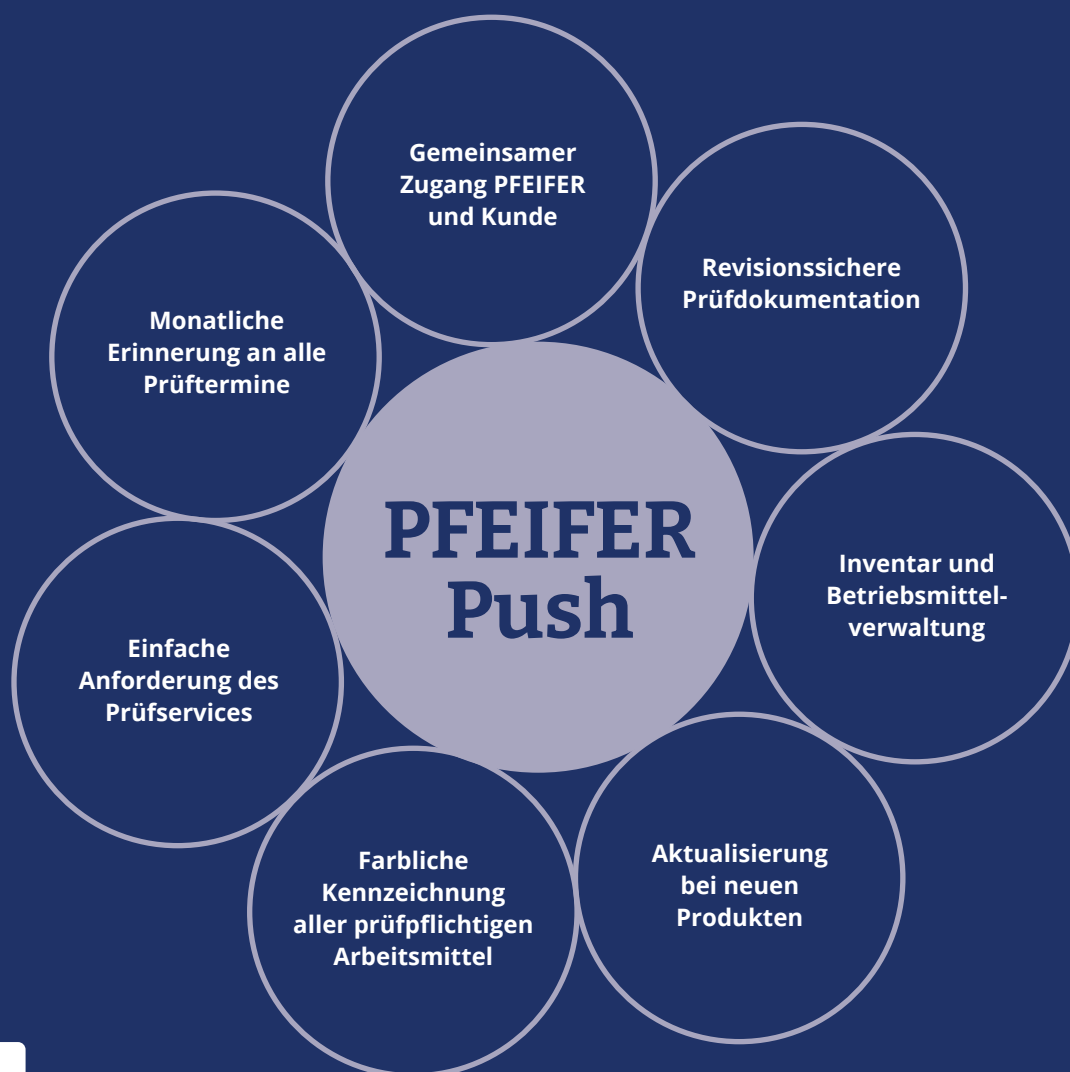

**Jetzt auf Nummer sicher gehen!
Wir erstellen gerne ein individuelles Angebot!**

pruefservice-azs@pfeifer.de
Tel. +49 (0) 800 - 7 23 72 44
Fax +49(0) 8331-937-198
www.pfeifer.info/mobile-services

PFEIFER-Academy. Denn Sicherheit beginnt beim Anwender.


Lastaufnahme- und Anschlagmittel, handbetätigte Winden, Hub- und Zuggeräte, aber auch Seile und Transportankersysteme sowie persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz verlangen sorgfältige und fachkundige Handhabung. Geschulte Mitarbeiter erhöhen die Sicherheit in Ihrem Unternehmen, vermeiden Unfälle und senken Kosten.

Einfach erfolgreich

Seit über 30 Jahren schulen wir jährlich über 1.000 Teilnehmer in aktuellen Fachseminaren. Unsere erfahrenen Referenten vermitteln Ihren Mitarbeitern neben neuesten Normen das notwendige Basiswissen – immer mit Bezug auf die praktische Anwendung. Die Inhalte sind verständlich aufbereitet; alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat als Dokumentation.

Virtuell oder vor Ort

Gerne führen wir unsere Seminare bei Ihnen vor Ort durch und passen die Inhalte individuell an. Ein Großteil der Seminare kann auch online stattfinden. **Sprechen Sie uns an!**

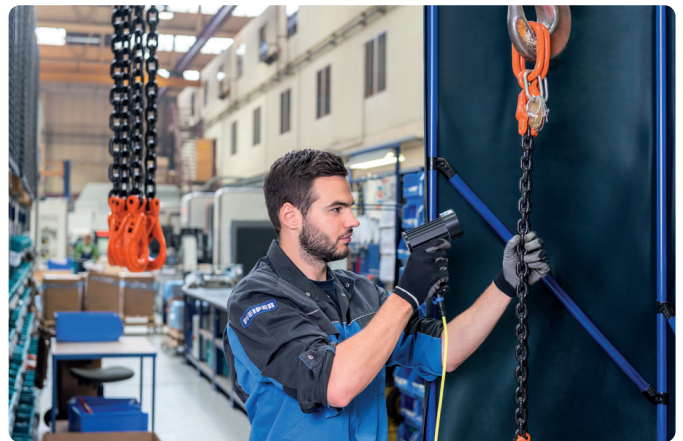

Unser Seminarangebot für die Anwendung von Anschlagketten:

Fachseminar zur Ausbildung zur befähigten Person (Sachkundiger) für Anschlagmittel – **auf Anfrage auch online!**

Fachseminar zur Ausbildung zur befähigten Person (Sachkundiger) für Lastaufnahmemittel – **auf Anfrage auch online!**

Auffrischungs-Fachseminar für befähigte Personen (Sachkundige) für Lastaufnahme und Anschlagmittel – **auf Anfrage auch online!**

Fachseminar für Anschlagtechnik

Diese und weitere Seminare unter

www.pfeifer.info/fachseminare

Jetzt anmelden!


- ▶ Direkt online www.pfeifer.info/fachseminare
- ▶ Per Mail fachseminar@pfeifer.de
- ▶ Per Telefon +49 (0) 83 31-937-112



Komplette Lösungen für den Bau

PFEIFER bietet weltweit Standard- und anspruchsvolle Sonderlösungen für das effiziente und sichere Bewegen und Verbinden von Betonfertigteilen. Als Partner stehen wir Ihnen mit individuellen Projektkonzepten, exzellentem Prüfservice und praxisnahen Fachseminaren zur Seite.

Hierbei ist es Zielsetzung langfristige und nachhaltige Mehrwerte für unsere Kunden zu erzeugen.



Produktionsausstattung

- ▶ Lastaufnahmemittel und Wendegeräte
- ▶ Abheber für Betoneinbauteile
- ▶ Anschlagmittel und -punkte
- ▶ Hebezeuge und Winden
- ▶ Schutzausrüstungen gegen Absturz



Transport auf dem LKW


- ▶ Zurrmittel
- ▶ Rutschhemmende Unterlagen
- ▶ Kantenschutzsysteme
- ▶ Zurrpunkte



Tägliche Serviceanforderungen

PFEIFER bietet einen umfangreichen Prüfservice für Seil- und Hebetechnik. Unsere Servicetechniker und Prüffahrzeuge sind deutschlandweit im Einsatz. Zentrale Ansprechpartner und mehrere Service-Center sorgen zusätzlich für kurze Wege.

- ▶ Arbeitsmittelprüfung
- ▶ Arbeitsmittelmanagement (PDF)
- ▶ Seilservice
- ▶ Reparaturservice
- ▶ Mietservice



Betonfertigteile

- ▶ Heben und Transportieren
- ▶ Befestigen und Montieren
- ▶ Verbinden und Auflagern
- ▶ Fassade und Bewehren
- ▶ Slim-Floor Konstruktion
- ▶ Beratung & Support



Montage auf der Baustelle

- ▶ Lastaufnahmemittel und Wendegeräte
- ▶ Abheber für Betoneinbauteile
- ▶ Anschlagmittel und -punkte
- ▶ Hebezeuge und Winden
- ▶ Schutzausrüstungen gegen Absturz



Online mehr erfahren:
[www.pfeifer.info/
betonfertigteilindustrie](http://www.pfeifer.info/betonfertigteilindustrie)

Unsere Kataloge
für Ihr Fertigteilwerk –
auch online!

Beton-
einbauteile



Anschlagtechnik,
Ladungssicherung
und Hebetechnik





PFEIFER

DEUTSCHLAND

PFEIFER Seil- und
Hebetechnik GmbH

87700 Memmingen

Vertrieb:

+49 (0) 83 31 937 112
complett@pfeifer.de

www.pfeifer.info/azs